

TECNOLOGIAS DE REDES WAN
Segunda EvaluaciónNombre: _____
Paralelo: _____Lecciones:

 Reportes:

Práctico:

 Evaluación:

1. Defina brevemente los siguientes términos (30 puntos)

a) RIPng

b) NAT

c) DHCP

d) Método “Dividir y Conquistar”

e) ACL Nombrada

f) VPN


g) VDSL

h) Bluetooth

i) Módem

j) Dirección Lógica

2. Basándose en la topología mostrada en la figura, identificar y describir los errores en la configuración de los enrutadores y describir al menos una posible solución para cada uno de ellos (20 puntos)

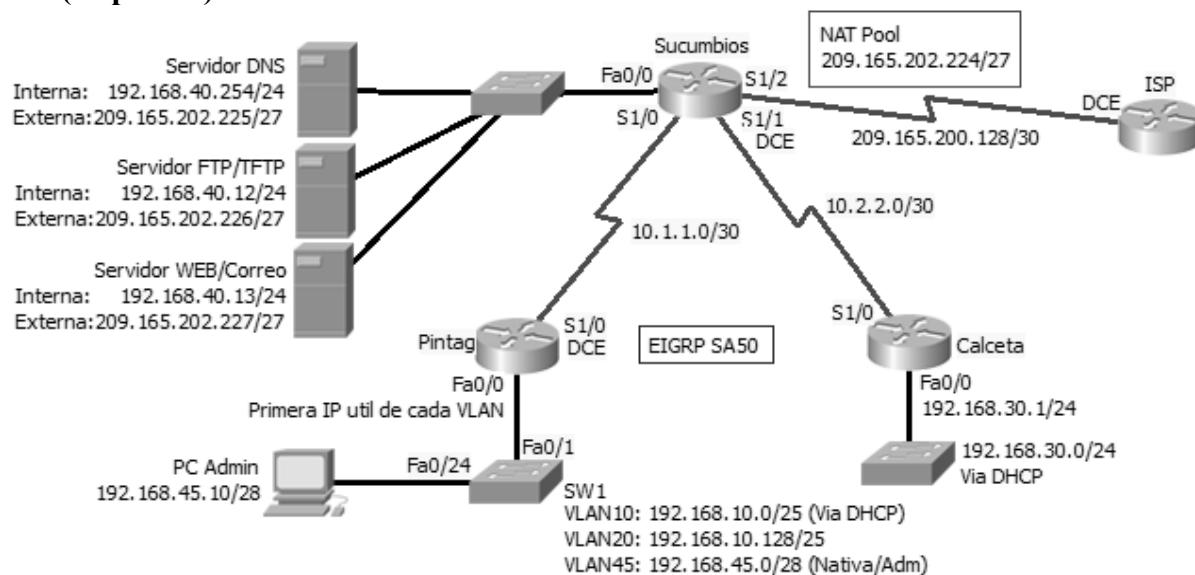

```

Sucumbios#show running-config
!
username Sucumbios password 0 Oriente
username Pintag password 0 Sierra
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface Serial1/0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication pap
ppp pap sent-username Sucumbios password 0 Oriente
ip nat inside
!
interface Serial1/1
ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
ip nat inside
clock rate 125000
!
interface Serial1/2
ip address 209.165.200.130 255.255.255.252
ip nat inside
!
router eigrp 50
redistribute static
passive-interface default
no passive-interface Serial1/0
network 10.1.1.0 0.0.0.3
network 10.2.2.0 0.0.0.3
network 192.168.40.0
no auto-summary
!
ip nat pool NAT 209.165.202.228 209.165.202.254 netmask 255.255.255.224
ip nat inside source list ACCESO pool NAT
ip nat inside source static 192.168.40.254 209.165.202.225
ip nat inside source static 192.168.40.12 209.165.202.226
ip nat inside source static 192.168.40.13 209.165.202.227
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/2
!
line con 0
login local
line vty 0 4
password virtual
login
!
end

```

```

Pintag#show running-config
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.5
!
```

```

Calceta#show running-config
!
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.5
!
```

```

ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.128
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.40.254
!
username Pintag password 0 Sierra
username Sucumbios password 0 Oriente
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
!
interface FastEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
!
interface FastEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.10.129 255.255.255.128
!
interface FastEthernet0/0.45
encapsulation dot1Q 45
ip address 192.168.45.1 255.255.255.240
!
interface Serial1/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication pap
ppp pap sent-username Pintag password 0 Sierra
clock rate 125000
!
router eigrp 50
passive-interface default
no passive-interface Serial1/0
network 10.1.1.0 0.0.0.3
network 192.168.10.0 0.0.0.127
network 192.168.10.128 0.0.0.127
network 192.168.45.0 0.0.0.15
no auto-summary
!
line con 0
login local
line vty 0 4
password virtual
login
!
end

```

```

ip dhcp pool LAN30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 192.168.40.254
!
username Calceta password 0 Costa
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
!
interface Serial1/0
ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
router eigrp 50
passive-interface default
no passive-interface Serial1/0
network 10.2.2.0 0.0.0.3
network 192.168.30.0
no auto-summary
!
line con 0
login local
line vty 0 4
password virtual
login
!
end
ISP#show running-config
!
hostname ISP
!
interface Serial1/0
ip address 209.165.200.129 255.255.255.252
clock rate 125000
!
ip route 209.165.202.224 255.255.255.224 Serial1/0
!
end

```

3. Basándose en la topología mostrada en el tema anterior, escribir los comandos para configurar y aplicar las ACLs requeridas para cumplir con los siguientes requerimientos. Se deberá especificar en que dispositivo se esta trabajando. (30 puntos)

Requerimientos:

- Todos los enrutadores permiten acceso remoto únicamente a la PC Admin.
- Se debe impedir la suplantación de identidad de dirección IP origen en todos los enlaces LAN.
- Únicamente las redes VLAN45 de Pintag y LAN de Calceta pueden acceder al servicio FTP
- Todas las redes pueden tener servicio TFTP, DNS y de Correo Electrónico.
- La red VLAN20 de Pintag es la única con acceso restringido al servicio WEB.
- La red VLAN10 de Pintag tiene prohibido contactar a las redes VLAN20 de Pintag y LAN de Calceta
- VLAN45 puede ingresar a cualquier red por cualquier medio.
- Ninguna red tiene autorización para contactar a la red VLAN45.
- Los servidores únicamente pueden dar el servicio para el cual han sido programados.
- Por favor recordar que algunos segmentos de red reciben dirección IP de forma automática

4. Describa detalladamente el proceso de identificación y resolución de problemas en redes, por favor incluir un diagrama de bloques de los escenarios y su interacción, y al menos un ejemplo del proceso. (20 puntos)